


图号: RDTEMP1469

版本号: 1.1

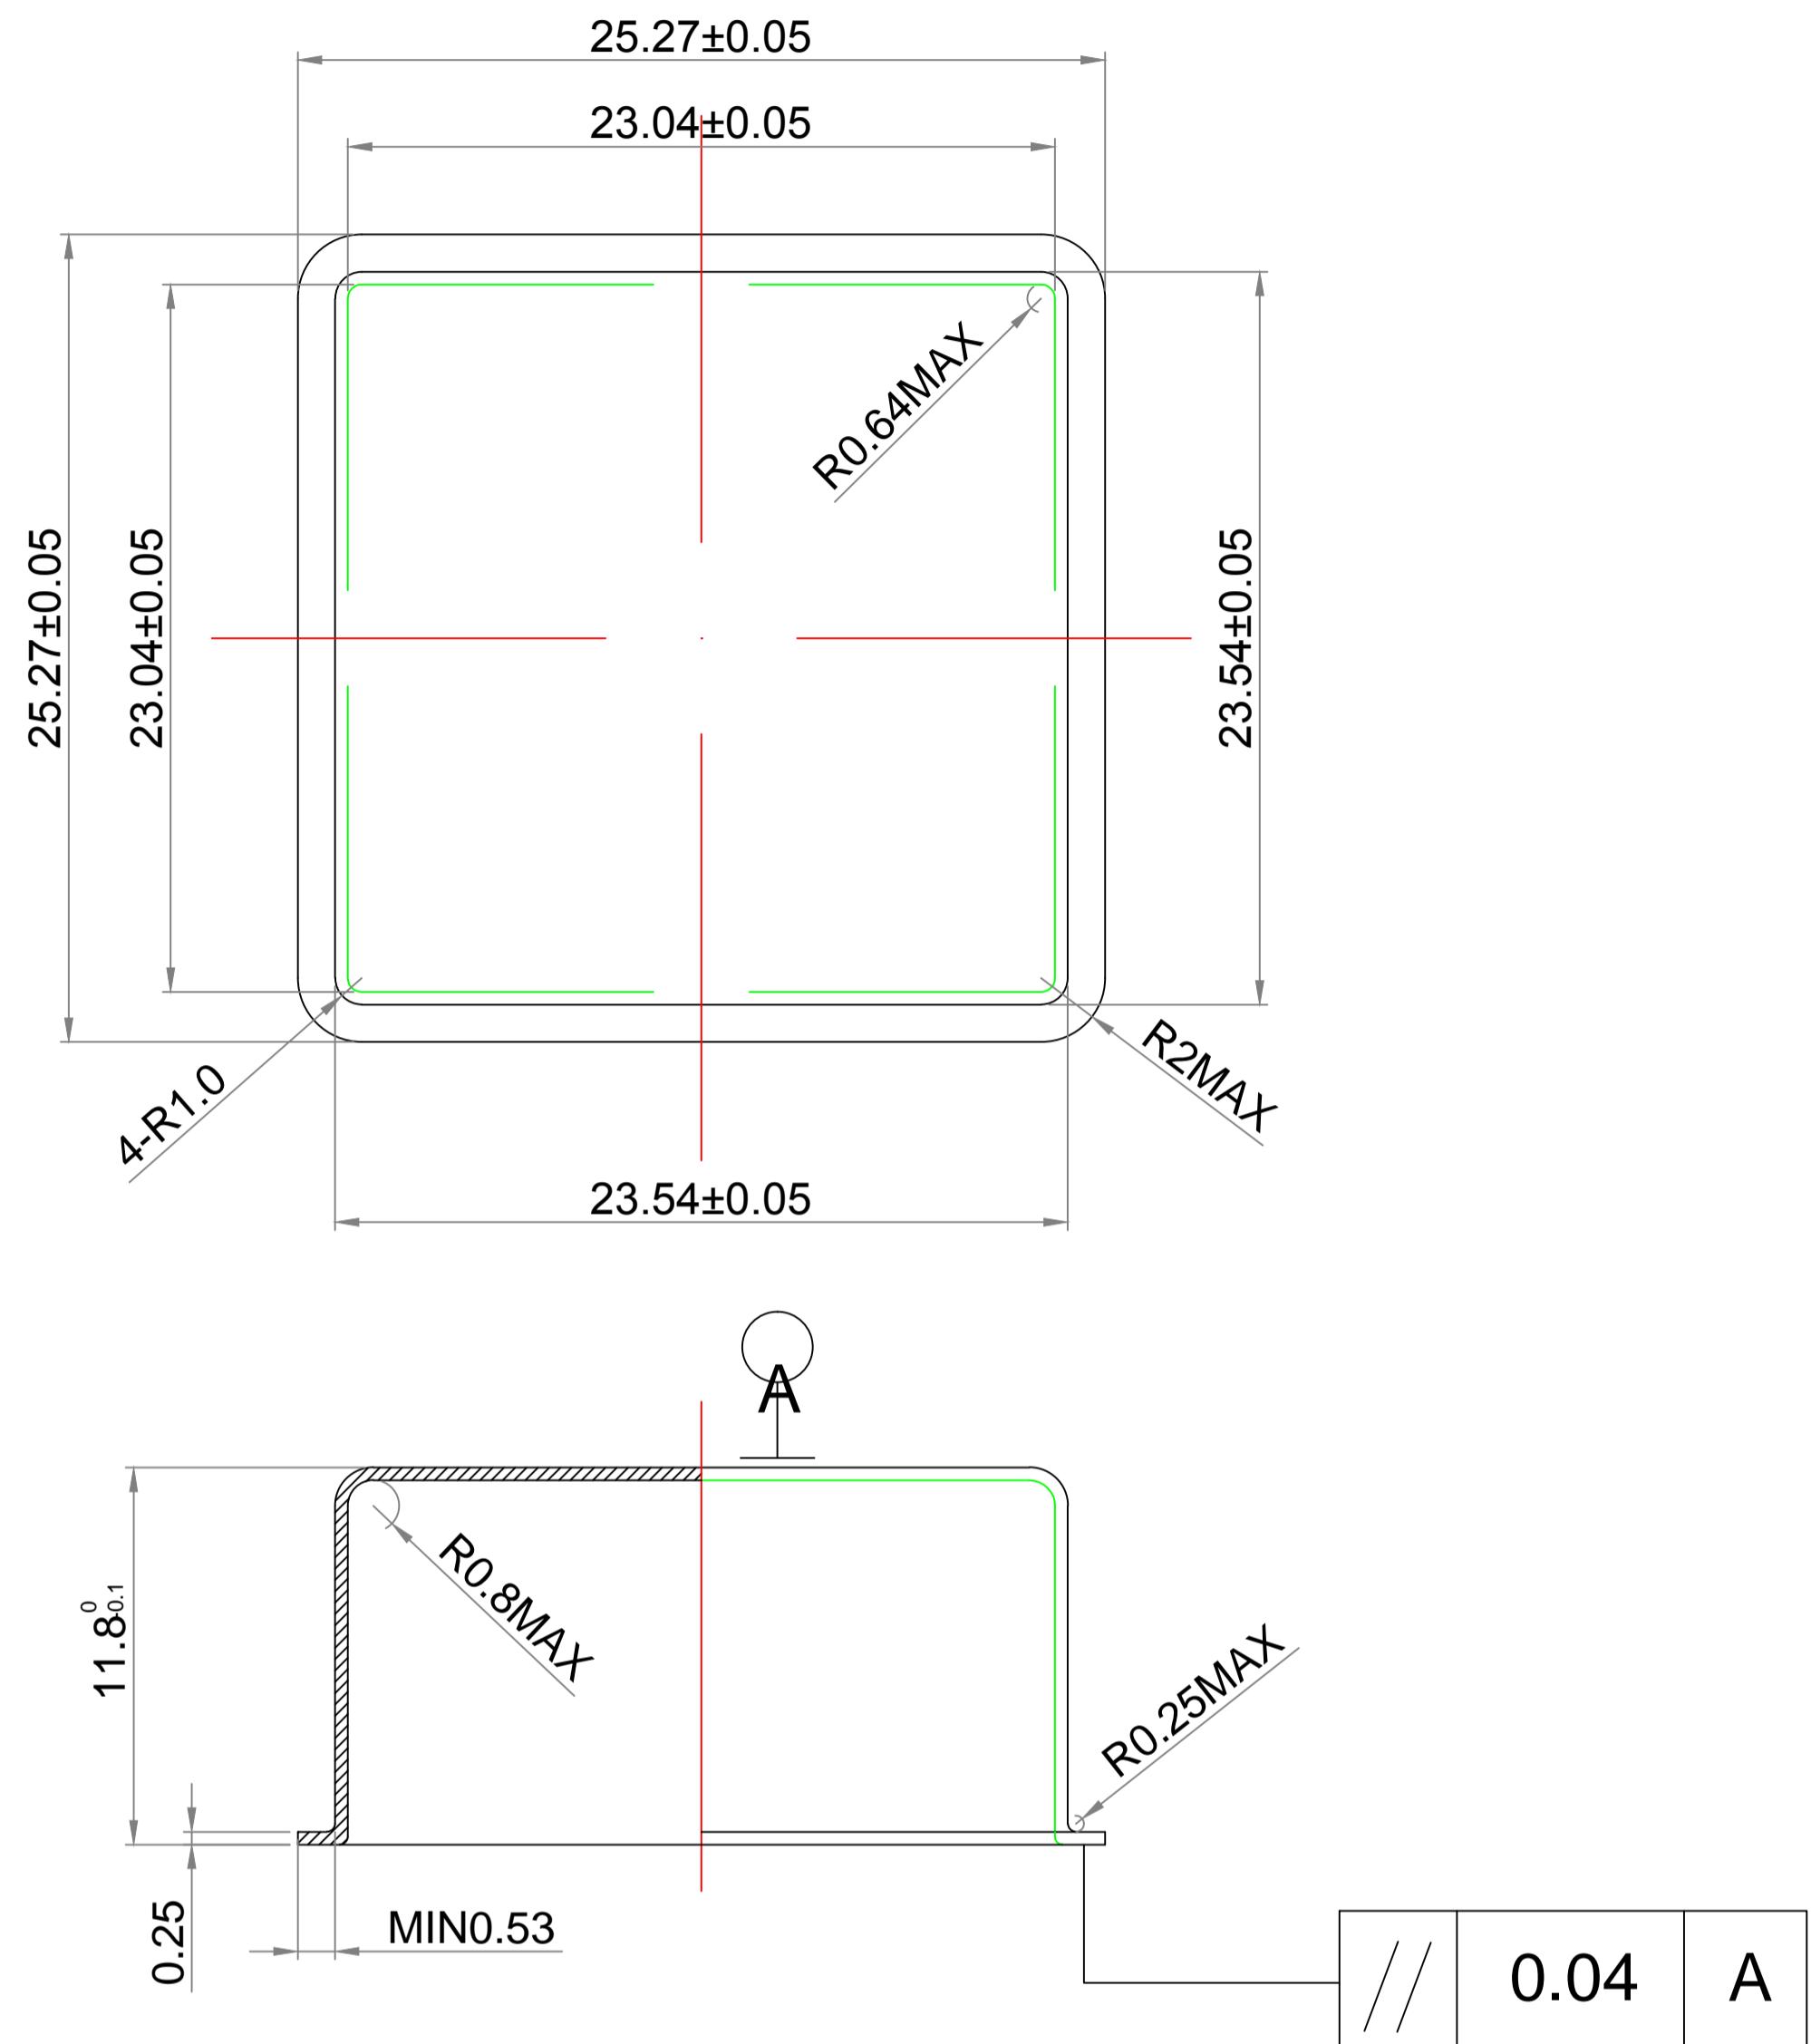

## 技术要求:

- 1) 表面颜色磨砂亮光;
- 2) 外观: 没有压痕、毛边、污迹、变形;
- 3) 可靠性验收标准: 盐水浓度为5%, 温度35度, 48小时盐雾试验后表面应无锈蚀;

|    |    |    |    |
|----|----|----|----|
| 4  |    |    |    |
| 3  |    |    |    |
| 2  |    |    |    |
| 1  |    |    |    |
| 序号 | 材质 | 数量 | 备注 |

|            |                |       |      |      |     |           |              |
|------------|----------------|-------|------|------|-----|-----------|--------------|
| 品号         | RDTEMP1469     |       |      | 设计   |     |           |              |
| 规格名称       | 25*25*12.2晶振上盖 |       |      | 核对   |     |           |              |
| 大普通信技术有限公司 |                |       |      | 工艺会签 |     |           |              |
| 单位         | mm             | 未标注公差 | ±0.1 | 标准化  |     |           |              |
| 材料         | 304不锈钢         | 镀层材料  | 不电镀  | 审核   | 1.0 | 1. 修改长宽尺寸 | 赵军纪/20190703 |
| 比例         | 2:1            | 镀层厚度  |      | 批准   | 标记  | 更改内容      | 更改人\日期       |