

客户宝号: _____

规格书

品名规格: **T11A-BCBN-12.00MHz**

出 图			承 认 印
制 图	审 核	核 准	
日期: 年 月 日			

请于承认签章 谢谢!

东莞市大普通信技术有限公司

东莞市石龙镇新城市中心方正路 16 区

TEL: 0086-0769-81867888 FAX: 0086-0769-81800098



产品技术参数指标

型号: **T11A-BCBN-12.00MHz**

1. 输出

- 1.1. 输出频率 12.00MHz
- 1.2. 波形 HCMOS
Voh ≥ 3.2V, Vol ≤ 0.4V
- 1.3. 占空比 45%~55% @ 50%
- 1.4. 上升/下降时间(10%~90%) ≤ 6ns

2. 频率稳定度

- 2.1. 温度特性 ≤ ±2.0x10⁻⁶ @ -20°C ~ +70°C 相对于 25 °C
- 2.2. 电压特性 ≤ ±5.0x10⁻⁸ @ 5.0VDC ± 5%
- 2.3. 老化率 ≤ ±2.0x10⁻⁸/日
≤ ±1.0x10⁻⁶/第一年

3. 电压

- 3.1. 工作电压 5.0VDC ± 5%

4. 电流

- 4.1. 工作电流 7mA (Typical)


5. 环境特性

- 5.1. 工作温度 -20°C ~ +70°C
- 5.2. 存储温度 -40°C ~ +85°C
- 5.3. 保存 从包装盒取出之后, 建议保存条件为: 温度30°C,
湿度小于70%



6. 机械结构:

6.1. 外形尺寸及管脚定义

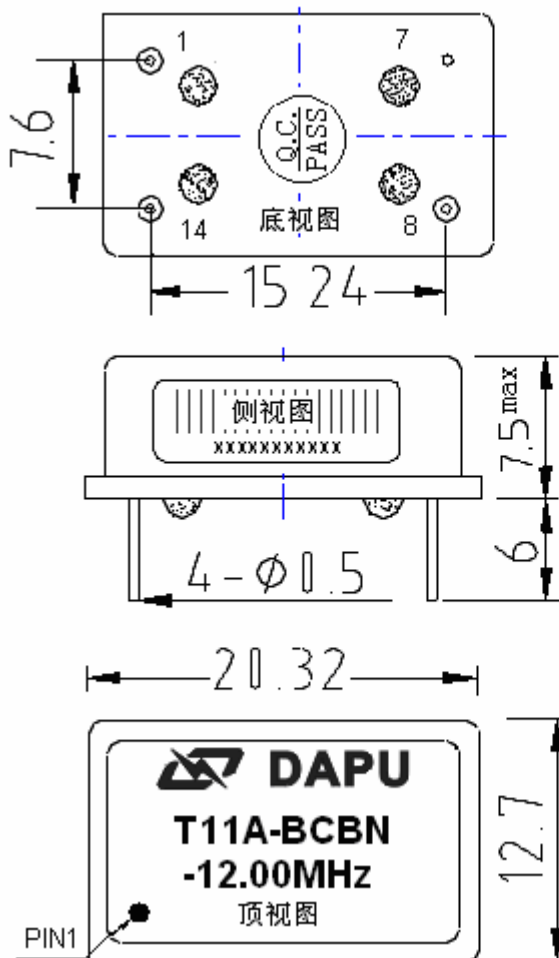

管脚功能说明

管脚	功能
1	悬空
7	地
8	频率输出
14	电源输入

注：底视图为针脚正对着观察者

单位：(mm)