

客户宝号: _____

规 格 书

品名规格: T11A-APFFCDN-8.192MHz

出 图			确 认 印
制 图	审 核	核 准	
日期: 2020 年 11 月 24 日			

请予确认签章 谢谢!

东莞市大普通信技术有限公司

东莞市松山湖科技园新城大道1号

TEL: 0086-0769-88010888 FAX: 0086-0769-81800098



产品技术参数指标


型号: T11A-APFFCDN-8.192MHz

1. 输出
 - 1.1. 频率 8.192MHz
 - 1.2. 波形 HCMOS
Voh \geq 2.8V, Vol \leq 0.4V
 - 1.3. 占空比 45%~55% @50%
 - 1.4. 上升/下降时间 \leq 8ns
2. 频率稳定度
 - 2.1. 温度特性 $\leq \pm 5.0 \times 10^{-7}$ @-40°C ~ +85°C @25 °C
 - 2.2. 频率稳定度 $\leq \pm 1.0 \times 10^{-6}$ (25 °C 时出厂时校正)
 - 2.3. 老化率 $\leq \pm 2.0 \times 10^{-8}$ /日
 $\leq \pm 1.0 \times 10^{-6}$ /第一年
3. 电压
 - 3.1. 工作电压 3.3VDC \pm 5%
4. 电流
 - 4.1. 工作电流 $< 10\text{mA}$
5. 电压控制特性
 - 5.1. 电压变化范围 0.5~2.5V (中心电压 1.5VDC)
 - 5.2. 频率牵引范围 $\geq \pm 10\text{ppm}$
 - 5.3. 斜率 正斜率
 - 5.4. 线性 $\leq \pm 10\%$
6. 环境特性
 - 6.1. 工作温度 -40°C ~ +85°C
 - 6.2. 存储温度 -55°C ~ +105°C
 - 6.3. 保存 从包装盒取出之后, 建议保存条件为: 温度30°C, 湿度小于70%




7. 机械结构:

7.1. 外形尺寸及管脚定义

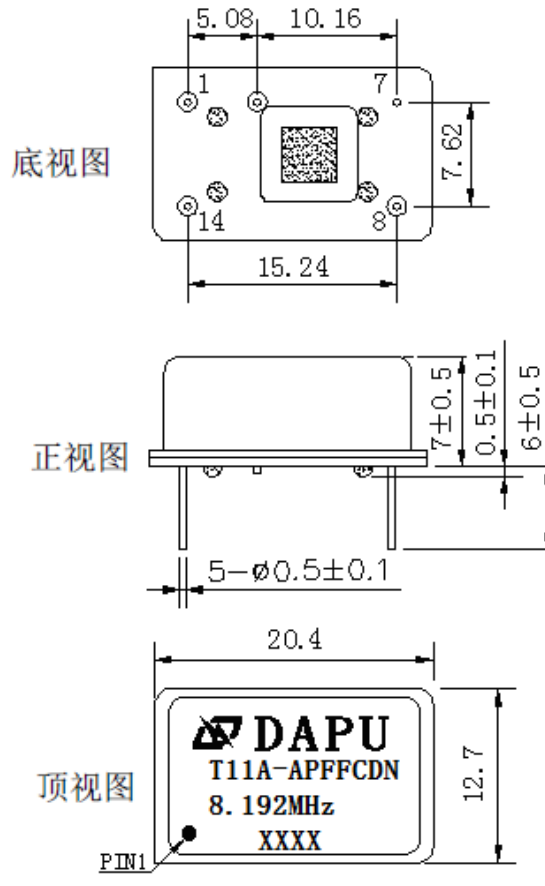

备注：底视图为针脚正对着观察者
 前面两个“X”代表年，后面两个“X”代表周
 单位：mm


8. 电路图

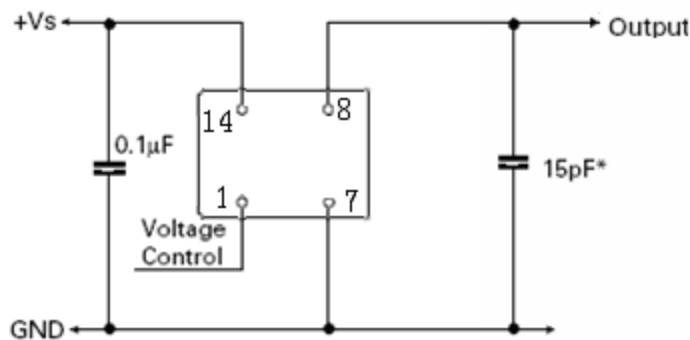



9. 波峰焊曲线图

Solderprofile:

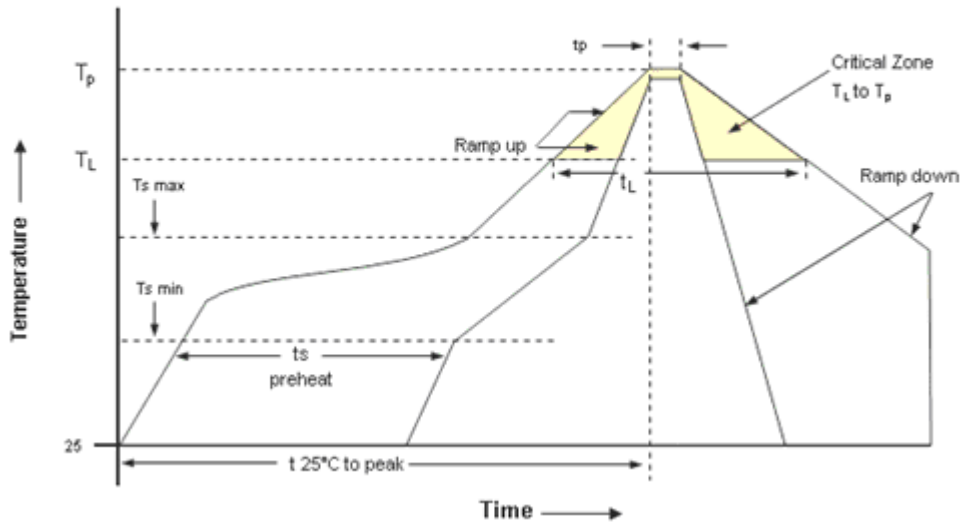

Profile Feature	Pb-Free Assembly	Profile Feature	Pb-Free Assembly
Average ramp-up rate (T_L to T_p)	3°C/second max.	Time 25°C to Peak Temperature	8 minutes max.
Preheat -Temperature Min $T_{s_{min}}$ -Temperature Min $T_{s_{max}}$ -Time (min to max) (t_s)	150°C 200°C 60-180 seconds	Time maintained above - Temperature (T_L) - Time (t_L)	217°C 60-150 seconds
$T_{s_{max}}$ to T_L - Ramp-up Rate	3°C/second max.		
Time maintained above - Temperature (T_L) - Time (t_L)	217°C 60-150 seconds	Time within 5°C of actual Peak Temperature (t_p)	20-40 seconds
Peak Temperature (T_p)	max 260°C	Ramp-down Rate	6°C/second max.

Note: All temperatures refer to topside of the package, measured on the package body surface.