




## INS5902 — I<sup>2</sup>C 超低功耗 RTC 实时时钟芯片

### 特性

- 超低功耗: 0.7uA(典型)
- 超高稳定度:
  - INS5902A < ±2ppm @ -40℃~+85℃
  - INS5902B < ±5ppm @ -40℃~+85℃
  - INS5902C < ±10ppm @ -40℃~+85℃
- 内置晶体: 32.768kHz
- 内置温度传感器
- 通信接口类型: I<sup>2</sup>C 总线接口
- 电压输入: 1.6 ~ 5.5V
- 温度范围: -40℃~+85℃
- 闰年自动调整功能
- 自动后备电池切换功能
- 定时输出功能, 周期可设置
- 封装尺寸: 3.2mm × 2.5mm × 1.0mm

### 原理框图

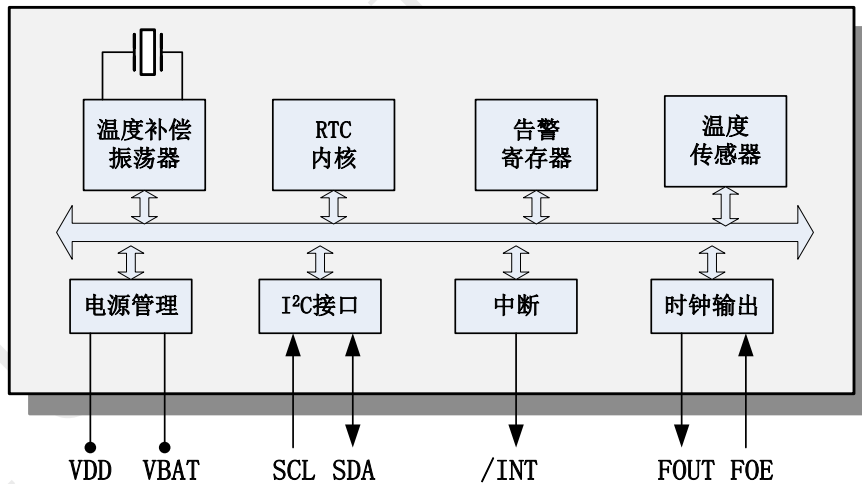

### 说明

INS5902 是一款超低功耗实时时钟芯片, 内置 32.768KHz 晶振、高精度温度传感器以及温度补偿电路, 自动调整时钟精度。具有 I<sup>2</sup>C 通信接口, 支持日历 (年, 月, 日, 时, 分, 秒) 和时钟计时等多种功能。采用贴片 3225 封装, 适用于三表、便携式终端及其他小型电子仪器等。



## 目录

|        |                                       |    |
|--------|---------------------------------------|----|
| 1      | 产品概述.....                             | 4  |
| 2      | 原理框图.....                             | 4  |
| 3      | 特性.....                               | 4  |
| 4      | 管脚定义.....                             | 5  |
| 5      | 电气特性.....                             | 5  |
| 5.1    | 绝对参数.....                             | 5  |
| 5.2    | 额定工作参数.....                           | 6  |
| 5.3    | 频率特性.....                             | 6  |
| 5.4    | 直流电气特性.....                           | 6  |
| 5.5    | 交流特性.....                             | 7  |
| 6      | 用户寄存器.....                            | 9  |
| 6.1    | 寄存器列表.....                            | 9  |
| 6.2    | 寄存器详细描述.....                          | 11 |
| 6.2.1  | 时间.....                               | 11 |
| 6.2.2  | 告警.....                               | 12 |
| 6.2.3  | 定时器.....                              | 12 |
| 6.2.4  | 扩展寄存器.....                            | 12 |
| 6.2.5  | 标志寄存器.....                            | 13 |
| 6.2.6  | 控制寄存器.....                            | 13 |
| 6.2.7  | 温度寄存器.....                            | 14 |
| 6.2.8  | 备份电源功能寄存器.....                        | 14 |
| 6.2.9  | Device ID 寄存器.....                    | 15 |
| 6.2.10 | V <sub>BAT</sub> Voltage 电池电压寄存器..... | 16 |
| 6.2.11 | 亚秒时间寄存器.....                          | 16 |
| 7      | I <sup>2</sup> C 总线接口.....            | 17 |
| 7.1    | 注意事项.....                             | 17 |
| 7.2    | 总线地址.....                             | 17 |



---

|       |            |    |
|-------|------------|----|
| 7.3   | 总线协议.....  | 17 |
| 7.3.1 | 写序列.....   | 17 |
| 7.3.2 | 读序列.....   | 18 |
| 8     | 封装尺寸图..... | 20 |
| 9     | 包装信息.....  | 21 |



## 1 产品概述

INS5902 是一款超低功耗实时时钟芯片，内置 32.768KHz 晶振、高精度温度传感器以及温度补偿电路，自动调整时钟精度。具有 I<sup>2</sup>C 通信接口，支持日历（年，月，日，时，分，秒）和时钟计时等多种功能。采用贴片 3225 封装，适用于三表、便携式终端及其他小型电子仪器等。

## 2 原理框图

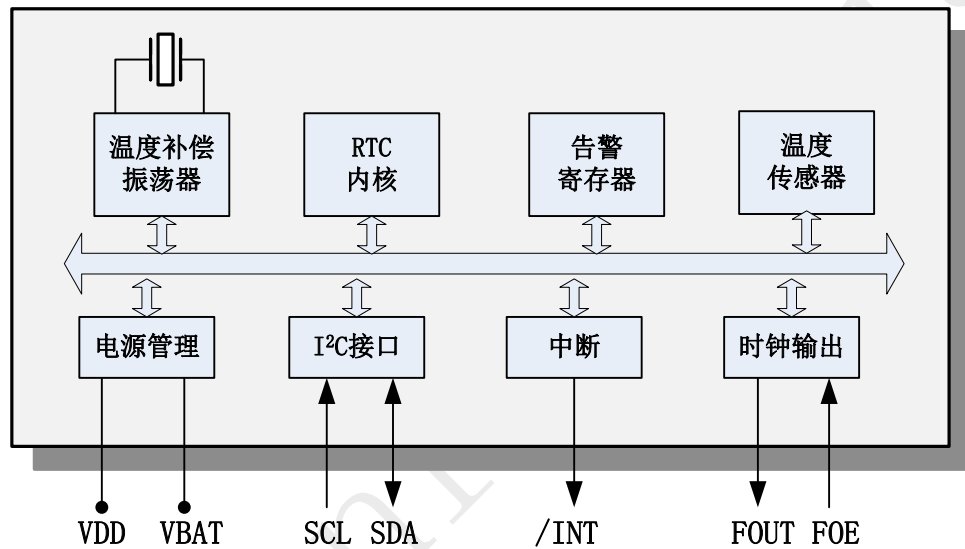


图 1 原理框图

## 3 特性

- 超低功耗：0.7uA(典型)
- 超高稳定度：
  - INS5902A < ±2ppm @ -40℃~+85℃
  - INS5902B < ±5ppm @ -40℃~+85℃
  - INS5902C < ±10ppm @ -40℃~+85℃
- 内置晶体：32.768kHz
- 内置温度传感器
- 通信接口类型：I<sup>2</sup>C 总线接口
- 电压输入：1.6 ~ 5.5V



- 温度范围：-40°C~+85°C
- 闰年自动调整功能
- 自动后备电池切换功能
- 定时输出功能，周期可设置
- 封装尺寸：3.2mm × 2.5mm × 1.0mm

## 4 管脚定义

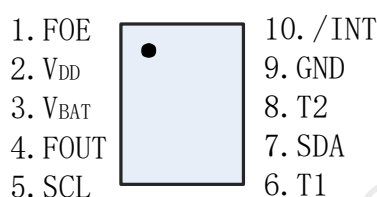


表1. 管脚定义

| 管脚号 | 管脚名称             | I/O 方向 | 说明   |
|-----|------------------|--------|--|
| 1   | FOE              | In     | FOUT 输出使能控制。高电平 FOUT 输出，低电平 FOUT 呈高阻态                  |
| 2   | V <sub>DD</sub>  | -      | 主电源输入  |
| 3   | V <sub>BAT</sub> | -      | 备份电池接口，连接大电容或备份电池，如果不需要电池切换，该管脚必须连接主电源 V <sub>DD</sub> |
| 4   | FOUT             | Out    | 频率输出脚，频点可配置  |
| 5   | SCL              | In     | I <sup>2</sup> C 时钟信号                                  |
| 6   | T1               | -      | 厂家测试，必须悬空  |
| 7   | SDA              | In/Out | I <sup>2</sup> C 数据信号                                  |
| 8   | T2               | -      | 厂家测试，必须悬空  |
| 9   | GND              | -      | 电源地  |
| 10  | /INT             | Out    | 中断信号，open-drain  |

## 5 电气特性

### 5.1 绝对参数

表2. 绝对参数

| 参数       | 记号               | 数值      |     |     | 单位 | 备注               |
|----------|------------------|---------|-----|-----|----|------------------|
|          |                  | 最小值     | 典型值 | 最大值 |    |                  |
| 主电源      | V <sub>DD</sub>  | -0.3    |     | 6.5 | V  |                  |
| 备份电池     | V <sub>BAT</sub> | -0.3    |     | 6.5 | V  |                  |
| I/O 输入电压 | V <sub>IN</sub>  | GND-0.3 |     | 6.5 | V  | FOE, SCL, SDA 输入 |



| 参数       | 记号                | 数值      |     |                      | 单位 | 备注           |
|----------|-------------------|---------|-----|----------------------|----|--------------|
|          |                   | 最小值     | 典型值 | 最大值                  |    |              |
| 时钟输出电压   | V <sub>OUT1</sub> | GND-0.3 |     | V <sub>DD</sub> +0.3 | V  | FOUT 输出      |
| I/O 输出电压 | V <sub>OUT2</sub> | GND-0.3 |     | 6.5                  | V  | SDA, /INT 输出 |
| 储存温度     | T <sub>STG</sub>  | -55     |     | 125                  | °C |              |

## 5.2 额定工作参数

表3. 额定工作参数

| 参数   | 记号               | 数值  |     |     | 单位 | 备注   |
|------|------------------|-----|-----|-----|----|------|
|      |                  | 最小值 | 典型值 | 最大值 |    |      |
| 主电源  | V <sub>DD</sub>  | 2.5 | 3.0 | 5.5 | V  |      |
| 备份电池 | V <sub>BAT</sub> | 1.6 | 3.0 | 5.5 | V  |      |
| 工作电流 | I <sub>DD</sub>  |     | 0.7 | 1.4 | uA | 电池供电 |
| 工作温度 | T <sub>OPR</sub> | -40 | 25  | 85  | °C |      |

## 5.3 频率特性

表4. 频率特性

| 参数       | 符号               | 数值  |     |     | 单位  | 备注                           |
|----------|------------------|-----|-----|-----|-----|------------------------------|
|          |                  | 最小值 | 典型值 | 最大值 |     |                              |
| 温度稳定度    | $\Delta f/f$     | -2  |     | +2  | ppm | INS5902A;<br>温度范围-40°C-+85°C |
|          |                  | -5  |     | +5  | ppm | INS5902B;<br>温度范围-40°C-+85°C |
|          |                  | -10 |     | +10 | ppm | INS5902C;<br>温度范围-40°C-+85°C |
| 起振时间     | t <sub>STA</sub> |     |     | 1   | s   | @25°C                        |
| 年老化      | f <sub>a</sub>   |     |     | ±3  | ppm |                              |
| 温度传感器精度  | T <sub>emp</sub> |     |     | ±5  | °C  | V <sub>DD</sub> =3.0V        |
| FOUT 占空比 | t <sub>w/t</sub> | 40  | 50  | 60  | %   | @50%V <sub>DD</sub>          |

## 5.4 直流电气特性

表5. 直流特性

| 参数     | 符号               | 数值   |     |     | 单位 | 备注                  |   |
|--------|------------------|------|-----|-----|----|---------------------|---|
|        |                  | 最小值  | 典型值 | 最大值 |    |                     |   |
| 平均电流 1 | I <sub>DD1</sub> | 0.72 |     | 1.6 | uA | V <sub>DD</sub> =5V | f <sub>SCL</sub> =0Hz, FOE=GND, /INT = V <sub>DD</sub> ;<br>V <sub>DD</sub> =V <sub>BAT</sub> ; FOUT 关, 输出开路; 补<br>偿间隔 2s; V <sub>DD</sub> 电压检测时间 2ms |
| 平均电流 2 | I <sub>DD2</sub> | 0.7  |     | 1.5 |    |                     |   |



| 参数          | 符号               | 数值                  |     |                     | 单位 | 备注   |   |
|-------------|------------------|---------------------|-----|---------------------|----|--|---|
|             |                  | 最小值                 | 典型值 | 最大值                 |    |  |   |
| 平均电流 3      | I <sub>DD3</sub> |                     |     | 3                   | uA | V <sub>DD</sub> =5V  | f <sub>SCL</sub> =0Hz, FOE=V <sub>DD</sub> , /INT = V <sub>DD</sub> ;<br>V <sub>DD</sub> =V <sub>BAT</sub> ; FOUT: 32.768kHz, |
| 平均电流 4      | I <sub>DD4</sub> |                     |     | 2.8                 |    | V <sub>DD</sub> =3V  | CL=0pF; 补偿间隔 2s; V <sub>DD</sub> 电压检测<br>时间 2ms   |
| 平均电流 5      | I <sub>DD5</sub> | 0.7                 |     | 1.5                 | uA | V <sub>DD</sub> =5V  | f <sub>SCL</sub> =0Hz, FOE=GND, /INT = V <sub>DD</sub> ;<br>V <sub>DD</sub> =V <sub>BAT</sub> ; FOUT 关, 输出开路; 补               |
| 平均电流 6      | I <sub>DD6</sub> | 0.68                |     | 1.4                 |    | V <sub>DD</sub> =3V  | 偿关闭; V <sub>DD</sub> 电压检测时间 2ms   |
| 输入高电平       | V <sub>IH</sub>  | 0.8*V <sub>DD</sub> |     | 5.5                 | V  | SCL, SDA, FOE 脚  |   |
| 输入低电平       | V <sub>IL</sub>  | GND-0.3             |     | 0.2*V <sub>DD</sub> | V  |  |   |
| 高电平输出<br>电压 | V <sub>OH1</sub> | 4.5                 |     | 5                   | V  | V <sub>DD</sub> =5V, I <sub>OH</sub> = -1mA                | FOUT<br>脚   |
|             | V <sub>OH2</sub> | 2.2                 |     | 3                   |    | V <sub>DD</sub> =3V, I <sub>OH</sub> = -1mA                |   |
|             | V <sub>OH3</sub> | 2.9                 |     | 3                   |    | V <sub>DD</sub> =3V, I <sub>OH</sub> = -100uA              |   |
| 低电平输出<br>电压 | V <sub>OL1</sub> | GND                 |     | GND+0.5             | V  | V <sub>DD</sub> =5V, I <sub>OL</sub> = 1mA                 | FOUT<br>脚   |
|             | V <sub>OL2</sub> | GND                 |     | GND+0.8             |    | V <sub>DD</sub> =3V, I <sub>OL</sub> = 1mA                 |   |
|             | V <sub>OL3</sub> | GND                 |     | GND+0.1             |    | V <sub>DD</sub> =3V, I <sub>OL</sub> = 100uA               |   |
|             | V <sub>OL4</sub> | GND                 |     | GND+0.25            | V  | V <sub>DD</sub> =5V, I <sub>OL</sub> = 1mA                 | /INT 脚  |
|             | V <sub>OL5</sub> | GND                 |     | GND+0.4             |    | V <sub>DD</sub> =3V, I <sub>OL</sub> = 1mA                 |   |
|             | V <sub>OL6</sub> | GND                 |     | GND+0.4             |    | V <sub>DD</sub> ≥ 3V, I <sub>OL</sub> = 3mA                |   |
| 输入漏电流       | I <sub>LK</sub>  | -0.5                |     | 0.5                 | uA | FOE, SDA, SCL 脚, V <sub>IN</sub> = V <sub>DD</sub> 或 GND   |   |
| 输出漏电流       | I <sub>OZ</sub>  | -0.5                |     | 0.5                 | uA | FOUT, SDA, /INT 脚, V <sub>IN</sub> = V <sub>DD</sub> 或 GND |   |

## 5.5 交流特性

表6. 交流特性

V<sub>DD</sub>=2.5V 到 5.5V; Ta=-40°C~+85°C

| 参数              | 符号                    | 数值  |     |     | 单位  |
|-----------------|-----------------------|-----|-----|-----|-----|
|                 |                       | 最小值 | 典型值 | 最大值 |     |
| SCL 时钟频率        | f <sub>SCL</sub>      |     |     | 400 | kHz |
| SCL 低电平时间       | t <sub>LOW</sub>      | 1.3 |     |     | uS  |
| SCL 高电平时间       | t <sub>HIGH</sub>     | 0.6 |     |     | uS  |
| 开始条件保持时间        | t <sub>HD</sub> ; STA | 0.6 |     |     | uS  |
| 开始条件建立时间        | t <sub>SU</sub> ; STA | 0.6 |     |     | uS  |
| 停止条件建立时间        | t <sub>SU</sub> ; STO | 0.6 |     |     | uS  |
| 从停止到开始的恢复时长     | t <sub>RCV</sub>      | 1.3 |     |     | uS  |
| 数据建立时间          | t <sub>SU</sub> ; DAT | 100 |     |     | ns  |
| 数据保持时间          | t <sub>HD</sub> ; DAT | 0   |     |     | ns  |
| SCL, SDA 输入上升时间 | T <sub>r</sub>        |     |     | 0.3 | us  |
| SCL, SDA 输入下降时间 | t <sub>f</sub>        |     |     | 0.3 | us  |

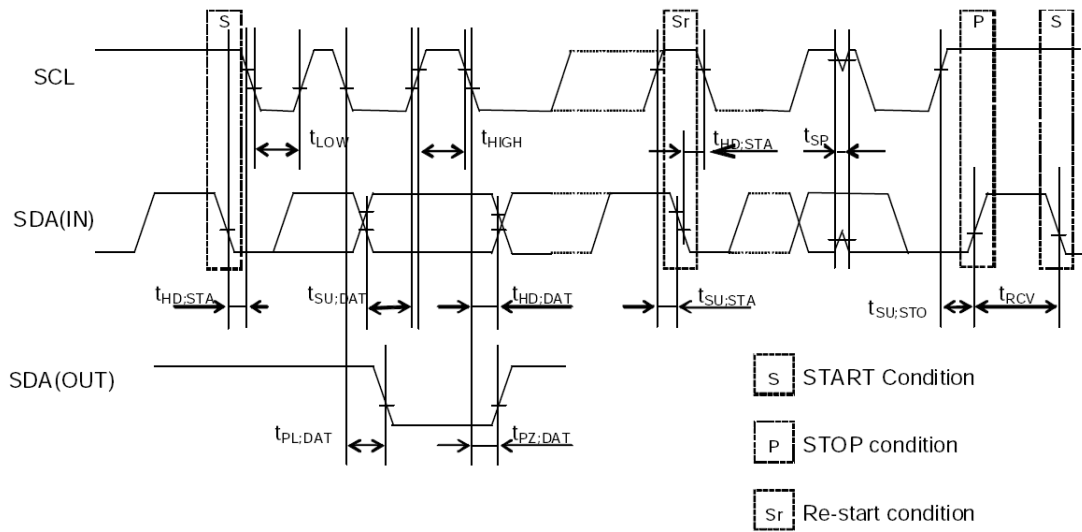


图 3 I<sup>2</sup>C 时序图





## 6 用户寄存器

### 6.1 寄存器列表

地址 00h~0Fh: 基本时间和日历寄存器。

地址 10h~1Fh: 扩展寄存器组 1。注意: 10h~16h 与 00h~06h 完全相同, 1Bh~1Fh 与 0Bh~0Fh 完全相同。

地址 20h~30h: 扩展寄存器组 2。

表7. 基本时间和日历寄存器列表

| 地址 | 功能                 | bit7            | bit6            | bit5            | bit4            | bit3            | bit2     | bit1     | bit0     | 读/写 |
|----|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------|----------|----------|-----|
| 00 | SEC                | ○               | BCD 码, 秒十位, 0-5 |                 |                 | BCD 码, 秒个位, 0-9 |          |          |          | R/W |
| 01 | MIN                | ○               | BCD 码, 分十位, 0-5 |                 |                 | BCD 码, 分个位, 0-9 |          |          |          | R/W |
| 02 | HOUR               | ○               | ○               | BCD 码, 时十位, 0-2 |                 | BCD 码, 时个位, 0-9 |          |          |          | R/W |
| 03 | WEEK               | ○               | 6               | 5               | 4               | 3               | 2        | 1        | 0        | R/W |
| 04 | DAY                | ○               | ○               | BCD 码, 日十位, 0-3 |                 | BCD 码, 日个位, 0-9 |          |          |          | R/W |
| 05 | MONTH              | ○               | ○               | ○               | BCD 码, 月十位, 0-1 | BCD 码, 月个位, 0-9 |          |          |          | R/W |
| 06 | YEAR               | BCD 码, 年十位, 0-9 |                 |                 | BCD 码, 年个位, 0-9 |                 |          |          | R/W      |     |
| 07 | RAM                | ●               | ●               | ●               | ●               | ●               | ●        | ●        | ●        | R/W |
| 08 | MIN Alarm          | AE              | BCD 码, 分十位, 0-5 |                 |                 | BCD 码, 分个位, 0-9 |          |          |          | R/W |
| 09 | HOUR Alarm         | AE              | ●               | BCD 码, 时十位, 0-2 |                 | BCD 码, 时个位, 0-9 |          |          |          | R/W |
| 0A | WEEK Alarm         | AE              | 6               | 5               | 4               | 3               | 2        | 1        | 0        | R/W |
|    | DAY Alarm          |                 | ●               | BCD 码, 日十位, 0-3 |                 | BCD 码, 日个位, 0-9 |          |          |          | R/W |
| 0B | Timer Counter 0    | 128             | 64              | 32              | 16              | 8               | 4        | 2        | 1        | R/W |
| 0C | Timer Counter 1    | ●               | ●               | ●               | ●               | 2048            | 1024     | 512      | 256      | R/W |
| 0D | Extension Register | TEST            | WADA            | USEL            | TE              | FSEL [1]        | FSEL [0] | TSEL [1] | TSEL [0] | R/W |
| 0E | Flag Register      | ○               | ○               | UF              | TF              | AF              | ○        | VLF      | VDET     | R/W |
| 0F | Control Register   | CSEL [1]        | CSEL [0]        | UIE             | TIE             | AIE             | ○        | ○        | RESET    | R/W |

表8. 扩展寄存器组列表 1

| 地址 | 功能   | bit7 | bit6            | bit5            | bit4 | bit3            | bit2 | bit1 | bit0 | 读/写 |
|----|------|------|-----------------|-----------------|------|-----------------|------|------|------|-----|
| 10 | SEC  | ○    | BCD 码, 秒十位, 0-5 |                 |      | BCD 码, 秒个位, 0-9 |      |      |      | R/W |
| 11 | MIN  | ○    | BCD 码, 分十位, 0-5 |                 |      | BCD 码, 分个位, 0-9 |      |      |      | R/W |
| 12 | HOUR | ○    | ○               | BCD 码, 时十位, 0-2 |      | BCD 码, 时个位, 0-9 |      |      |      | R/W |
| 13 | WEEK | ○    | 6               | 5               | 4    | 3               | 2    | 1    | 0    | R/W |
| 14 | DAY  | ○    | ○               | BCD 码, 日十位, 0-3 |      | BCD 码, 日个位, 0-9 |      |      |      | R/W |



|    |                    |                 |          |      |                 |                 |          |           |           |     |
|----|--------------------|-----------------|----------|------|-----------------|-----------------|----------|-----------|-----------|-----|
| 15 | MONTH              | ○               | ○        | ○    | BCD 码, 月十位, 0-1 | BCD 码, 月个位, 0-9 |          |           |           | R/W |
| 16 | YEAR               | BCD 码, 年十位, 0-9 |          |      |                 | BCD 码, 年个位, 0-9 |          |           |           | R/W |
| 17 | TEMP               | 128             | 64       | 32   | 16              | 8               | 4        | 2         | 1         | R   |
| 18 | Backup Function    | ○               | ○        | ○    | ○               | VDET OFF        | SWOFF    | BKSMP [1] | BKSMP [0] | R/W |
| 19 | Not use            | ○               | ○        | ○    | ○               | ○               | ○        | ○         | ○         | R   |
| 1A | Not use            | ○               | ○        | ○    | ○               | ○               | ○        | ○         | ○         | R   |
| 1B | Timer Counter 0    | 128             | 64       | 32   | 16              | 8               | 4        | 2         | 1         | R/W |
| 1C | Timer Counter 1    | ●               | ●        | ●    | ●               | 2048            | 1024     | 512       | 256       | R/W |
| 1D | Extension Register | TEST            | WADA     | USEL | TE              | FSEL [1]        | FSEL [0] | TSEL [1]  | TSEL [0]  | R/W |
| 1E | Flag Register      | ○               | ○        | UF   | TF              | AF              | ○        | VLF       | VDET      | R/W |
| 1F | Control Register   | CSEL [1]        | CSEL [0] | UIE  | TIE             | AIE             | ○        | ○         | RESET     | R/W |

表9. 扩展寄存器组列表 2

| 地址    | 功能                       | bit7                          | bit6 | bit5 | bit4   | bit3          | bit2 | bit1 | bit0                | 读/写 |
|-------|--------------------------|-------------------------------|------|------|--------|---------------|------|------|---------------------|-----|
| 20    | Device ID                | VendorID[3:0]                 |      |      |        | Ver[3:0]      |      |      |                     | R   |
| 21    | Control Register 1       | Reserved: 确保固定为 0x8           |      |      |        | ○             | ○    | ○    | V <sub>BAT</sub> SW | R/W |
| 22    | Control Register 2       | ○                             | ○    | ○    | VBDTEN | VBDETSEL[3:0] |      |      |                     | R/W |
| 23    | V <sub>BAT</sub> VOLTage | V <sub>BAT</sub> VOLTage[7:0] |      |      |        |               |      |      |                     | R   |
| 24-26 | RSV                      | Reserved: 确保固定为 0x00          |      |      |        |               |      |      |                     | R   |
| 27    | EvSubSEC&SubSEC          | Reserved                      |      |      |        | SubSEC[3:0]   |      |      |                     | R   |
| 28-30 | RSV                      | Reserved: 确保固定为 0x00          |      |      |        |               |      |      |                     | R/W |

注:

1、在上电初始化（从 0V）或 VLF 位为 1 之后，确保初始化所有的寄存器之后再使用 RTC。

2、上电初始化期间，寄存器的默认值如下：

初始值为 0: TEST、WADA、USEL、TE、FSEL[1:0]、TSEL[0]、UF、TF、AF、CSEL[1]、UIE、TIE、RESET、VDETOFF、SWOFF、BKSMP[1:0]、BKDET、V<sub>BAT</sub>SW、VBDETEN、VBDETSEL[3:0]。

初始值为 1: VLF、VDET、CSEL[0]。

其他寄存器值为不确定值，所以确保在使用前进行复位。

3、标记为“○”的位，初始化后读数为 0。

4、标记为“●”的位为 RAM，可以用来读写任意数据。

5、这些位只能写 0: UF、TF、AF、VLF、VDET。

6、TEST 位被厂家用于测试，该位在写操作的时候请一定确保为“0”。Reserved 位被厂家用于测试，写操作的时候请一定按照要求固定输入。



## 6.2 寄存器详细描述

### 6.2.1 时间

| 地址    | 功能   | bit7 | bit6            | bit5            | bit4 | bit3            | bit2 | bit1 | bit0 | 默认值  |
|-------|------|------|-----------------|-----------------|------|-----------------|------|------|------|------|
| 00/10 | SEC  | ○    | BCD 码, 秒十位, 0-5 |                 |      | BCD 码, 秒个位, 0-9 |      |      |      | 0x25 |
| 01/11 | MIN  | ○    | BCD 码, 分十位, 0-5 |                 |      | BCD 码, 分个位, 0-9 |      |      |      | 0x36 |
| 02/12 | HOUR | ○    | ○               | BCD 码, 时十位, 0-2 |      | BCD 码, 时个位, 0-9 |      |      |      | 0x01 |

SEC: 秒, BCD 码格式, 数值 0~59 循环递增。

MIN: 分钟, BCD 码格式, 数值 0~59 循环递增。

HOUR: 小时, BCD 码格式, 数值 0~23 循环递增。

| 地址    | 功能   | bit7 | bit6 | bit5 | bit4 | bit3 | bit2 | bit1 | bit0 | 默认值  |
|-------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 03/13 | WEEK | ○    | 6    | 5    | 4    | 3    | 2    | 1    | 0    | 0x40 |

WEEK: 周, 按 bit 指示, 对照表如下, 数值按 01h、02h、04h、08h、10h、20h、40h 循环:

表10. WEEK 寄存器值对照表

| 星期 | Data | bit7 | bit6 | bit5 | bit4 | bit3 | bit2 | bit1 | bit0 |
|----|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 日  | 01h  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 1    |
| 一  | 02h  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 1    | 0    |
| 二  | 04h  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 1    | 0    | 0    |
| 三  | 08h  | 0    | 0    | 0    | 0    | 1    | 0    | 0    | 0    |
| 四  | 10h  | 0    | 0    | 0    | 1    | 0    | 0    | 0    | 0    |
| 五  | 20h  | 0    | 0    | 1    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
| 六  | 40h  | 0    | 1    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |

同时只能有 1bit 能置 1

| 地址    | 功能  | bit7 | bit6 | bit5            | bit4 | bit3            | bit2 | bit1 | bit0 | 默认值  |
|-------|-----|------|------|-----------------|------|-----------------|------|------|------|------|
| 04/14 | DAY | ○    | ○    | BCD 码, 日十位, 0-3 |      | BCD 码, 日个位, 0-9 |      |      |      | 0x01 |

DAY: 日, BCD 码格式, 支持大小月、闰年 (2000~2099 年), 数值循环递增, 数值范围见下表:

表11. DAY 寄存器数值范围

| 月份                    | 数值范围    |
|-----------------------|---------|
| 1, 3, 5, 7, 8, 10, 12 | 1~31 递增 |
| 4, 6, 9, 11           | 1~30 递增 |
| 2 月 (平年)              | 1~28 递增 |
| 2 月 (闰年)              | 1~29 递增 |

| 地址    | 功能    | bit7            | bit6 | bit5 | bit4            | bit3            | bit2 | bit1 | bit0 | 默认值  |
|-------|-------|-----------------|------|------|-----------------|-----------------|------|------|------|------|
| 05/15 | MONTH | ○               | ○    | ○    | BCD 码, 月十位, 0-1 | BCD 码, 月个位, 0-9 |      |      |      | 0x01 |
| 06/16 | YEAR  | BCD 码, 年十位, 0-9 |      |      |                 | BCD 码, 年个位, 0-9 |      |      |      | 0x00 |



MONTH: 月, BCD 码格式, 数值 1~12 循环递增。

YEAR: 年, BCD 码格式, 数值 0~99 循环递增。对应 2000~2099 年。

### 6.2.2 告警

| 地址 | 功能         | bit7 | bit6            | bit5            | bit4 | bit3            | bit2 | bit1 | bit0 | 默认值  |
|----|------------|------|-----------------|-----------------|------|-----------------|------|------|------|------|
| 08 | MIN Alarm  | AE   | BCD 码, 分十位, 0-5 |                 |      | BCD 码, 分个位, 0-9 |      |      |      | 0x00 |
| 09 | HOUR Alarm | AE   | ●               | BCD 码, 时十位, 0-2 |      | BCD 码, 时个位, 0-9 |      |      |      | 0x00 |
| 0A | WEEK Alarm | AE   | 6               | 5               | 4    | 3               | 2    | 1    | 0    | 0x00 |
|    | DAY Alarm  |      | ●               | BCD 码, 日十位, 0-3 |      | BCD 码, 日个位, 0-9 |      |      |      |      |

设置特定的日、周、小时、分钟值, 与 AIE、AF、WADA 配合, 产生告警中断

AE: 告警使能控制, 0-使能; 1-去使能

WADA 位控制 0x0A 为日或周告警设置, 详见 0x0D 寄存器 bit6

AF 功能位详见 0x0E 寄存器 bit3;

AIE 功能位详见 0x0F 寄存器 bit3

### 6.2.3 定时器

| 地址    | 功能              | bit7 | bit6 | bit5 | bit4 | bit3 | bit2 | bit1 | bit0 | 默认值  |
|-------|-----------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 0B/1B | Timer Counter 0 | 128  | 64   | 32   | 16   | 8    | 4    | 2    | 1    | 0x00 |
| 0C/1C | Timer Counter 1 | ●    | ●    | ●    | ●    | 2048 | 1024 | 512  | 256  | 0x00 |

设置特定的定时器值, 向下计数到 0, 与 TE、TF、TIE、TSEL[1:0]配合, 产生告警中断

TE 功能位详见 0x0D 寄存器 bit4;

TF 功能位详见 0x0E 寄存器 bit4;

TIE 功能位详见 0x0F 寄存器 bit4;

TSEL[1:0]功能位详见 0x0D 寄存器 bit1, bit0 位

### 6.2.4 扩展寄存器

| 地址    | 功能                 | bit7 | bit6 | bit5 | bit4 | bit3    | bit2    | bit1    | bit0    | 默认值  |
|-------|--------------------|------|------|------|------|---------|---------|---------|---------|------|
| 0D/1D | Extension Register | TEST | WADA | USEL | TE   | FSEL[1] | FSEL[0] | TSEL[1] | TSEL[0] | 0x02 |

用于指定特定目标的告警功能、时间更新中断、设置等。

TEST: 厂家测试用, 必须总为“0”。

WADA (Week Alarm/Day Alarm): 1-DAY 告警, 0-WEEK 告警。

USEL (Update Interrupt Select): 0-每秒中断 (默认), 1-每分钟中断。

TE (Timer Enable): 1-启动定时器中断功能, 0-停止定时器中断功能。

FSEL[1], FSEL[0]: FOUT 输出频率选择, 如下表:

| FSEL[1] | FSEL[0] | FOUT 频率         |
|---------|---------|-----------------|
| 0       | 0       | 32768Hz 输出 (默认) |



| FSEL[1] | FSEL[0] | FOUT 频率   |
|---------|---------|-----------|
| 0       | 1       | 1024Hz 输出 |
| 1       | 0       | 1Hz 输出    |
| 1       | 1       | 32768 输出  |

TSEL[1], TSEL[0]: 定时器计数时钟选择, 如下表:

| TSEL[1] | TSEL[0] | Timer 计数时钟 |
|---------|---------|------------|
| 0       | 0       | 4096Hz     |
| 0       | 1       | 64Hz       |
| 1       | 0       | 秒          |
| 1       | 1       | 分钟         |

## 6.2.5 标志寄存器

| 地址    | 功能            | bit7 | bit6 | bit5 | bit4 | bit3 | bit2 | bit1 | bit0 | 默认值  |
|-------|---------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 0E/1E | Flag Register | ○    | ○    | UF   | TF   | AF   | ○    | VLF  | VDET | 0x23 |

UF: 时间更新标志位, 当时间更新中断事件发生时从“0”变为“1”, 并一直保持为“1”直到软件写“0”。

TF: 定时器标志位, 当固定周期定时中断发生时从“0”变为“1”, 并一直保持为“1”直到软件写“0”。

AF: 告警标志位, 当告警中断发生时从“0”变为“1”, 并一直保持为“1”直到软件写“0”。

VLF: 电压低标志, 当电压低于 1.6V 时置“1”, 并一直保持为“1”直到软件写“0”。

VDET: 电压检测标志当电压低于 1.95V 时置“1”, 并一直保持为“1”直到软件写“0”。

## 6.2.6 控制寄存器

| 地址    | 功能               | bit7     | bit6     | bit5 | bit4 | bit3 | bit2 | bit1 | bit0  | 默认值  |
|-------|------------------|----------|----------|------|------|------|------|------|-------|------|
| 0F/1F | Control Register | CSEL [1] | CSEL [0] | UIE  | TIE  | AIE  | ○    | ○    | RESET | 0x40 |

CSEL[1], CSEL[0]: 设置温度补偿间隔, 如下:

| CSEL[1] | CSEL[0] | 温度补偿间隔  |
|---------|---------|---------|
| 0       | 0       | 0.5s    |
| 0       | 1       | 2s (默认) |
| 1       | 0       | 10s     |
| 1       | 1       | 30s     |

UIE (Update Interrupt Enable): 当 UF 从“0”变为“1”时, 这个位决定是否产生中断信号。0-不产生 (/INT 保持高阻状态), 1-产生 (/INT 从高阻变为低电平)。

TIE (Timer Interrupt Enable): 当 TF 从“0”变为“1”时, 这个位决定是否产生中断信号。0-不产生 (/INT 保持高阻状态), 1-产生 (/INT 从高阻变为低电平)。

AIE (Alarm Interrupt Enable): 当 AF 从“0”变为“1”时, 这个位决定是否产生中断信号。0-不产生



(/INT 保持高阻状态), 1-产生 (/INT 从高阻变为低电平)。  
RESET: 准备同步时间和定时器的起点。

### 6.2.7 温度寄存器


| 地址 | 功能   | bit7 | bit6 | bit5 | bit4 | bit3 | bit2 | bit1 | bit0 | 默认值  |
|----|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 17 | TEMP | 128  | 64   | 32   | 16   | 8    | 4    | 2    | 1    | 0xa9 |

可以读取数字化温度数据, 按如下公式计算:  
温度[°C] = (TEMP[7:0] \* 2 - 187.19) / 3.218

### 6.2.8 备份电源功能寄存器

| 地址 | 功能                 | bit7                | bit6 | bit5 | bit4    | bit3          | bit2  | bit1      | bit0                | 默认值  |
|----|--------------------|---------------------|------|------|---------|---------------|-------|-----------|---------------------|------|
| 18 | Backup Function    | ○                   | ○    | ○    | ○       | VDET OFF      | SWOFF | BKSMP [1] | BKSMP [0]           | 0x00 |
| 21 | Control Register 1 | Reserved: 必须固定为 0x8 |      |      |         | ○             | ○     | ○         | V <sub>BAT</sub> SW | 0x80 |
| 22 | Control Register 2 | ○                   | ○    | ○    | VBDETEN | VBDETSEL[3:0] |       |           | 0x00                |      |

这个寄存器控制电源切换和后备功能。电源电路框图如下:

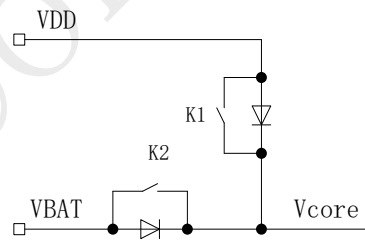

VDETOFF (V<sub>OL</sub>tageDetectorOFF): V<sub>DD</sub> 电压检测电路控制位, 默认 0-打开检测功能, 1-关闭检测功能。

SWOFF (SwitchOFF): V<sub>DD</sub> 和内核电源 V<sub>core</sub> 之间的开关 K1 软件控制位, 默认 0, 1-断开开关, 0-闭合开关。

BKSMP[1], BKSMP[0] (BackupmodeSamplingtime): 控制 V<sub>DD</sub> 电压检测的采样时间, 默认 00, 如下:

V<sub>BAT</sub>SW: 电池供电开关 K2 软件控制位。默认是 0 闭合开关, 1-断开开关。

表12. 检测逻辑



| V <sub>DD</sub> 电压检测 | VDET OFF | SWOFF | BKSMP [1] | BKSMP [0] | V <sub>DD</sub> 电压检测采样操作周期 | Switch K1 ON/OFF | 备注      |
|----------------------|----------|-------|-----------|-----------|----------------------------|------------------|---------|
| ON                   | 0        | X     | 0         | 0         | 2ms                        | 2ms OFF          | Default |
|                      |          |       | 0         | 1         | 16ms                       | 16ms OFF         |         |
|                      |          |       | 1         | 0         | 128ms                      | 128ms OFF        |         |
|                      |          |       | 1         | 1         | 256ms                      | 256ms OFF        |         |
| OFF                  | 1        | 0     | X         | X         | OFF                        | ON               | K1 闭合   |
|                      |          | 1     | X         | X         | OFF                        | OFF              | K1 断开   |

VBDETEN: V<sub>BAT</sub> 检测使能开关, 默认为 0, 0-不检测, 1-检测。

VBDETSEL[3:0]: V<sub>BAT</sub> 电压检测间隔设置, 每 2<sup>VBDETSEL[3:0]</sup> 个温度补偿间隔 (详见 0x0F 寄存器) 检测一次 V<sub>BAT</sub>。默认为 0。

软件控制只有 V<sub>DD</sub> 正常上电时, K1 闭合, 才会检测电池。V<sub>DD</sub> 检测不正常, 切换到电池供电, K1 断开, K2 闭合。

| Switch K1 ON/OFF | V <sub>BAT</sub> 电压检测 | VBDET EN | V <sub>BAT</sub> SW | VBDETS EL[3:0] | V <sub>BAT</sub> 电压检测间隔  | Switch K2 ON/OFF | 备注        |
|------------------|-----------------------|----------|---------------------|----------------|--------------------------|------------------|-----------|
| ON               | ON                    | 1        | X                   | 0              | 2 <sup>0</sup> × 温度补偿间隔  | 0.6ms OFF        |           |
| ON               |                       |          |                     | n              | 2 <sup>n</sup> × 温度补偿间隔  | 0.6ms OFF        |           |
| ON               |                       |          |                     | 15             | 2 <sup>15</sup> × 温度补偿间隔 | 0.6ms OFF        |           |
| ON               | OFF                   | 0        | 0                   | X              | OFF                      | ON               | 默认, K2 闭合 |
| ON               |                       |          | 1                   | X              | OFF                      | OFF              | K2 断开     |
| OFF              | X                     | X        | X                   | X              | X                        | ON               | K2 闭合     |

### 6.2.9 Device ID 寄存器

| 地址 | 功能        | bit7          | bit6 | bit5 | bit4 | bit3     | bit2 | bit1 | bit0 | 默认值  |
|----|-----------|---------------|------|------|------|----------|------|------|------|------|
| 20 | Device ID | VendorID[3:0] |      |      |      | Ver[3:0] |      |      |      | 0xd1 |



VendorID[3:0]: 厂家编码, 表示大普, 取值固定为: VendorID[3:0]=1101b=Dh。

Ver[3:0]: 芯片版本号, 从 1 开始。

### 6.2.10 V<sub>BAT</sub> VOLTage 电池电压寄存器

| 地址 | 功能                       | bit7                          | bit6 | bit5 | bit4 | bit3 | bit2 | bit1 | bit0 | 读/写  |
|----|--------------------------|-------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 23 | V <sub>BAT</sub> VOLTage | V <sub>BAT</sub> VOLTage[7:0] |      |      |      |      |      |      |      | 0x00 |

读取电池电压值(V),  $V_{BAT}=1.288+0.00354*V_{BAT}VOLTage$

### 6.2.11 亚秒时间寄存器

| 地址 | 功能     | bit7 | bit6 | bit5 | bit4 | bit3        | bit2 | bit1 | bit0 | 默认值  |
|----|--------|------|------|------|------|-------------|------|------|------|------|
| 27 | SubSEC | RSV  |      |      |      | SubSEC[3:0] |      |      |      | 0x00 |

SubSEC[3:0]: 时间亚秒位, 单位为 1/16s。





## 7 I<sup>2</sup>C 总线接口



I<sup>2</sup>C 总线接口通过 SCL、SDA 两根线作双向通信。SCL 是时钟线，SDA 是数据线。I<sup>2</sup>C 总线接口分为 Master 端和 Slave 端。INS5902 只能作为 Slave 端。

### 7.1 注意事项

I<sup>2</sup>C 总线包含 START 命令、STOP 命令，为了防止 I<sup>2</sup>C 总线挂死，从 START 命令到 STOP 命令必须在 1 秒内完成。如果超过 1 秒，INS5902 会重置 I<sup>2</sup>C 接口。

INS5902 I<sup>2</sup>C 总线接口即支持单字节读写寄存器，也支持多字节递增访问。在访问到 0x7F 后，下一个增量地址是 0 地址。

### 7.2 总线地址

表13. I<sup>2</sup>C 总线 Slave 地址

| Transfer data | Slave address |      |      |      |      |      |      | R/W       |
|---------------|---------------|------|------|------|------|------|------|-----------|
|               | bit7          | bit6 | bit5 | bit4 | bit3 | bit2 | bit1 | bit0      |
| 65h (Read)    | 0             | 1    | 1    | 0    | 0    | 1    | 0    | 1 (Read)  |
| 64h (Write)   |               |      |      |      |      |      |      | 0 (Write) |

INS5902 I<sup>2</sup>C 总线 Slave 地址是 [0110 010\*]。

### 7.3 总线协议

本节假定 CPU 是主，I<sup>2</sup>C 总线接口是从。


#### 7.3.1 写序列

I<sup>2</sup>C 总线接口在写地址确定后，后续访问包含地址自增功能，即 I<sup>2</sup>C 总线接口在写一个字节数据



后，自动将后面写数据的地址自增。

- (1) CPU 发送开始[S]
- (2) CPU 发送 I<sup>2</sup>C 总线接口从地址，在 R/W 位设置为写模式
- (3) CPU 接收 I<sup>2</sup>C 总线接口的 ACK
- (4) CPU 发送写地址给 I<sup>2</sup>C 总线接口
- (5) CPU 接收 I<sup>2</sup>C 总线接口的 ACK
- (6) CPU 发送写数据给 I<sup>2</sup>C 总线接口
- (7) CPU 接收 I<sup>2</sup>C 总线接口的 ACK
- (8) 如果写多字节，重复步骤（6）和（7），地址自增
- (9) CPU 发送停止[P]

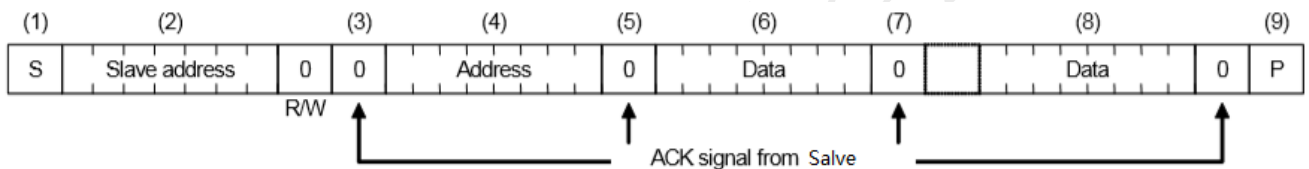


### 7.3.2 读序列

先用写模式写要读的地址，然后设置成读模式读取数据。

- (1) CPU 发送开始[S]
- (2) CPU 发送 I<sup>2</sup>C 总线接口从地址，在 R/W 位设置为写模式
- (3) CPU 接收 I<sup>2</sup>C 总线接口的 ACK
- (4) CPU 发送读地址给 I<sup>2</sup>C 总线接口
- (5) CPU 接收 I<sup>2</sup>C 总线接口的 ACK
- (6) CPU 发送重新开始[Sr]
- (7) CPU 发送 I<sup>2</sup>C 总线接口从地址，在 R/W 位设置为读模式
- (8) CPU 接收 I<sup>2</sup>C 总线接口的 ACK
- (9) CPU 接收 I<sup>2</sup>C 总线接口读到的数据
- (10) CPU 接收 I<sup>2</sup>C 总线接口的 ACK
- (11) 如果读多字节，重复步骤（9）和（10），地址自增
- (12) CPU 发送 ACK



(13) CPU 发送停止[P]

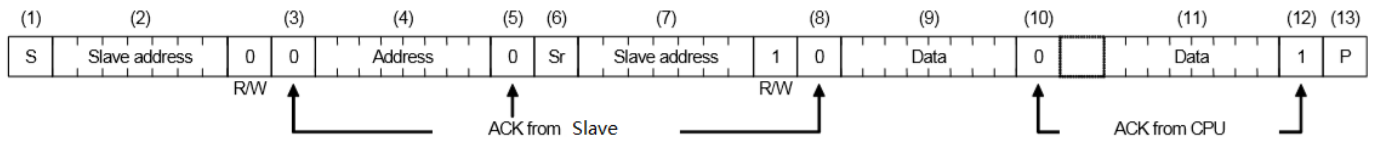



## 8 封装尺寸图


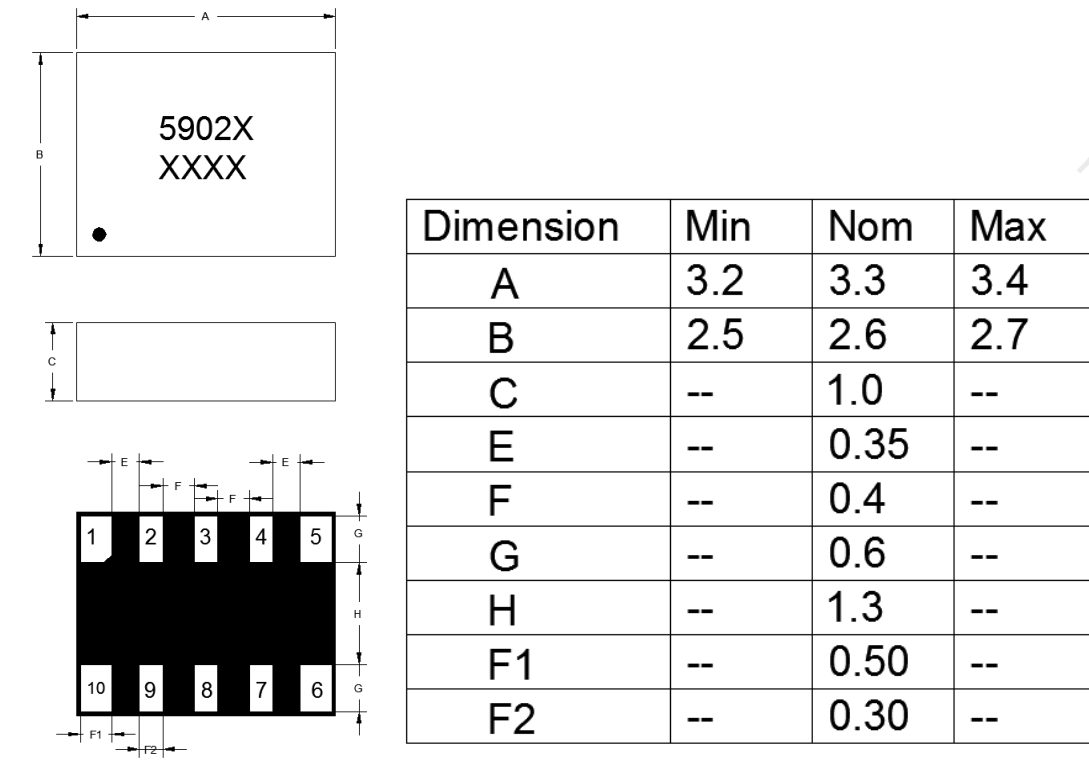


图 4 封装图



单位: mm

图 5 推荐焊盘

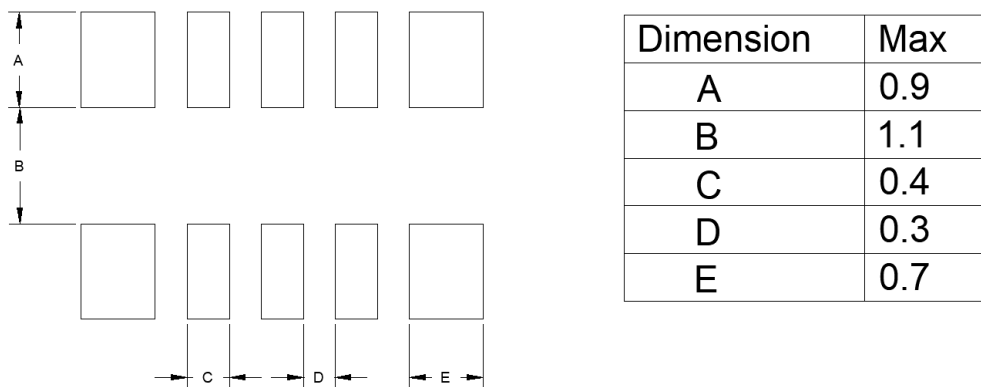

# 9 包装信息

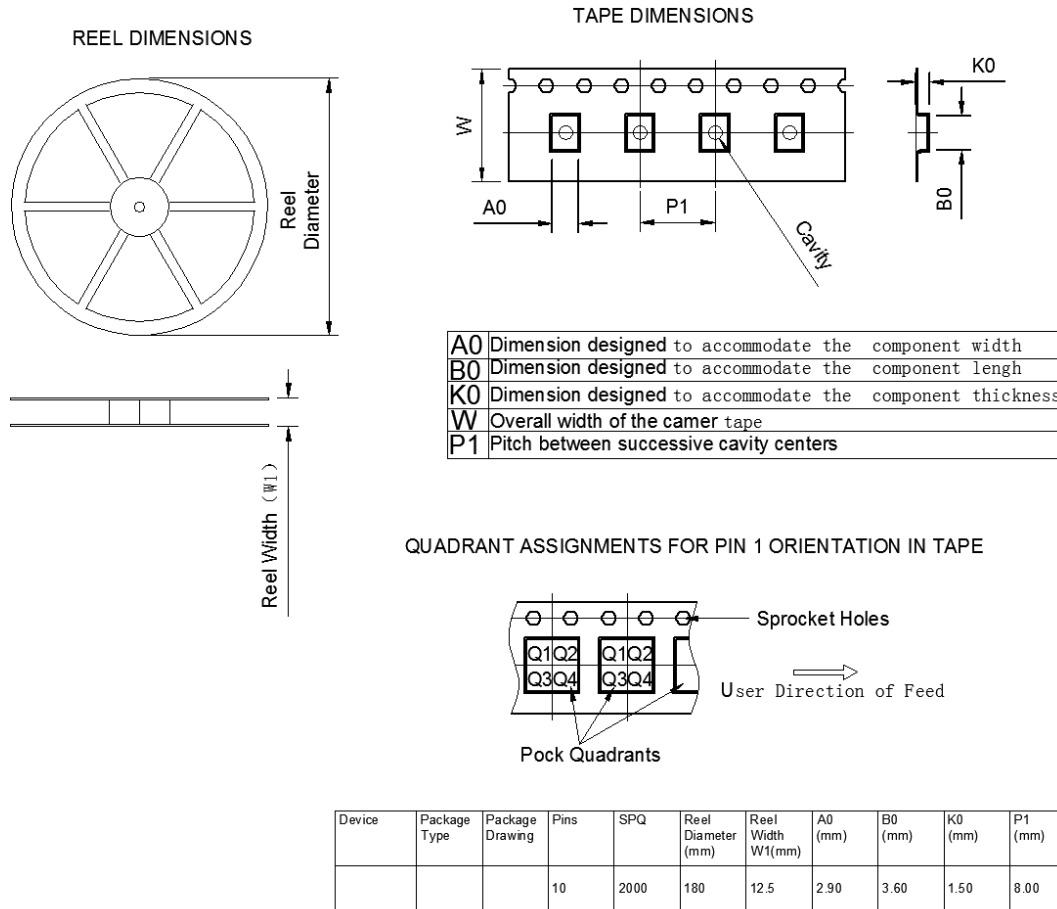


图 6 包装图